番号	訂　正　事　項	年月日	訂正	審査
①	ボルト部分の溝仕様追加の為	05.08.23	大野	村井
②	ボルトのメッキ変更の為	05.11.29	大野	村井
③	インサートナットの材質変更の為	06.01.11	大野	村井
④	型番変更の為。　図番変更	06.05.12	大野	村井
⑤	ＰＰの形状変更の為	11.10.19	大野	村井
⑥	ＰＰの材質仕様変更の為	14.06.27	大野	村井
⑦	ＰＰの材料変更の為	17.11.20	大野	柳(義)

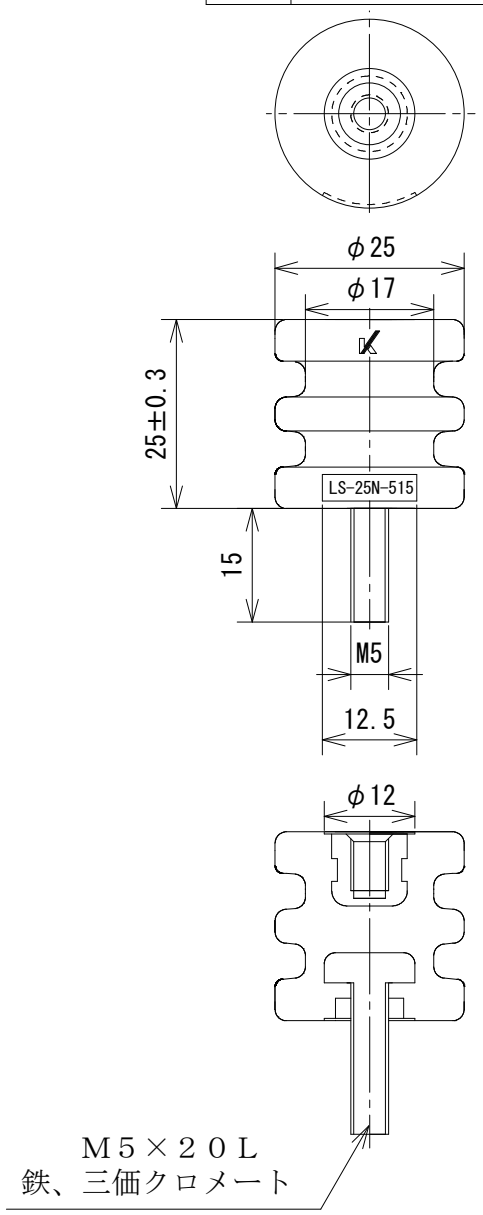

注；指示なきＲはＲ１とする。
注；刻印は凹0.3㎜とする。
注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

	ＲｏＨＳ対応品
ボルト表面処理	三価クロメート
取り付けボルト	ＳＳ－４１　　Ｍ５
インサートナット	黄銅のカドミレス　Ｍ５　有効深さ7.5㎜
本体材質	ノンカーボン
	ポリプロピレン　　Ｊ８３０ＨＶ

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番
亀田	柳(義)	大野	/ 三角法	スペーサー ＬＳ－２５Ｎ－５１５　Ｒｏ	KR2-19722

株式会社　カメダデンキ