


従来品と比較して、**強度・耐久性**ともに**性能 UP**したのじゃ！

低圧用絶縁支持物

難燃グレード
VL94-V0 規格

ES スパースー 難燃性



※グリーンボルト、アースバーについては表面をご覧ください。



特長


- ・両面ナットとボルト・ナットの2タイプあり
- ・絶縁性に優れている
- ・強度、耐久性に優れている
- ・難燃グレード UL94-V0 規格

用途

配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台としてブスバー接続や電線配線の絶縁支持としてご使用可能。

材質

P.P. (ポリプロピレン) / 難燃性 (UL94-V0 規格)
※インサートナット、ボルトは環境に配慮した鉄製で三価クロメートメッキ仕上げ。

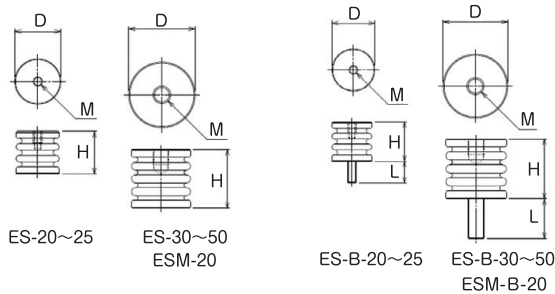

◆ネジ締付トルク 推奨値 (規格: JIS-C8306)

Mネジ呼び	M4	M5	M6	M8
締付トルク N・m (kgf・cm)	1.2 (12)	2.0 (20)	2.5 (25)	5.5 (55)

両面ナットタイプ

難燃性品番 (UL94-V0)	外形 D(mm)	高さ H(mm)	Mネジ (並目)		販売単位	箱入数
			呼び	有効深さ (mm)		
ESM-20-4-V0	15	20	M4	6	50個	1,000個
ESM-20-5-V0	15	20	M5	6		
ES-20-4-V0	20	20	M4	6		
ES-20-5-V0	20	20	M5	6		
ES-20-6-V0	20	20	M6	5.5	25個	500個 300個 250個 200個
ES-25-V0	25	25	M6	8		
ES-30-V0	30	30	M8	9		
ES-35-V0	35	35	M8	11		
ES-40-V0	40	40	M8	11		
ES-45-V0	40	45	M8	11		
ES-50-V0	50	50	M8	11		

ボルト・ナットタイプ

難燃性品番 (UL94-V0)	外形 D(mm)	高さ H(mm)	Mネジ (並目ネジ)			販売単位	箱入数
			呼び	有効深さ (mm)	ボルト長さ L(mm)		
ESM-B-20-406-V0(★)	15	20	M4	6	6	50個	1,000個
ESM-B-20-4-V0	15	20	M4	6	13		
ESM-B-20-5-V0	15	20	M5	6	13		
ES-B-20-406-V0(★)	20	20	M4	6	6		
ES-B-20-4-V0	20	20	M4	6	11		
ES-B-20-506-V0(★)	20	20	M5	6	6		
ES-B-20-5-V0	20	20	M5	6	11		
ES-B-20-605-V0(★)	20	20	M6	5.5	5		
ES-B-20-6-V0	20	20	M6	5.5	13		
ES-B-25-V0	25	25	M6	8	12		
ES-B-25-5-V0	25	25	M5	8	11		
ES-B-25-606-V0(★)	25	25	M6	6	6		
ES-B-30-V0	30	30	M8	9	20	25個	500個 300個 250個 200個
ES-B-30-6-V0	30	30	M6	11	13		
ES-B-30-813-V0	30	30	M8	9	13		
ES-B-35-6-V0	35	35	M6	8	13		
ES-B-35-V0	35	35	M8	11	13		
ES-B-35-806-V0(★)	35	35	M8	10	6		
ES-B-40-V0	40	40	M8	11	20		
ES-40-808-V0	40	40	M8	11	20		
ES-B-45-V0	40	45	M8	11	20		
ES-B-50-808-V0(★)	40	50	M8	11	8		
ES-B-50-V0	40	50	M8	11	20		

※一部受注生産品もあります。但し、2~3週間生産できます。
※(★)はそれぞれ同じ品番で連結ができます。



アースバー [EB]

用途

制御盤、分電盤等の接地用銅バーです。

特長

・ネジ穴加工済みで、銅バーの寸法、ネジ穴数が各種ありますので入線の数によってお選びいただけます。


仕様

材質：銅板 表面処理：ニッケルメッキ仕上げ

型番	T(厚さ)mm	W(幅)mm	L(全長)mm	M(タップ穴径)	A(タップ穴数)
EB4-20-011	4	20	110	M5	5
EB4-20-016	4	20	160	M5	10
EB4-20-024	4	20	240	M5	18
EB4-25-011	4	25	115	M4	10
EB4-25-016	4	25	165	M4	20
EB5-30-01	5	30	100	M4	14
EB6-60-01	6	60	170	M4	30




各種銅バー加工承ります!




多品種、小ロット、特殊形状などお客様のご要望に合わせて、対応させていただきます!


EB4-20-011 ■ EB4-20-016 ■ EB4-20-024

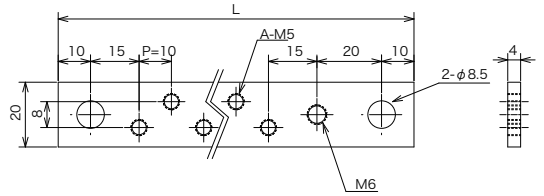


EB4-25-011 ■ EB4-25-016

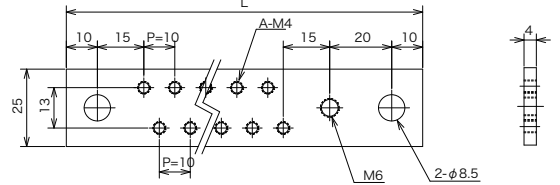

EB5-30-01

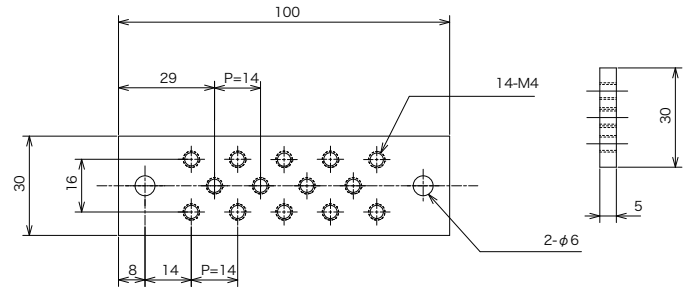

EB6-60-01

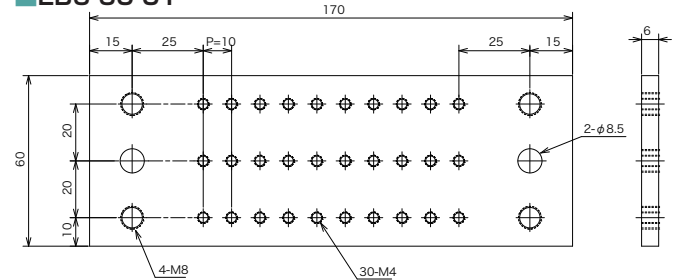

グリーンボルト [BGS]

特長


- ・色がはがれない焼付塗装がほどこしてあります。
- ・⊕⊖どちらかのドライバーでも使用できます。
- ・便利なワッシャー付きです。

仕様

材質：真鍮 表面仕上：頭部のみ緑色焼付塗装

NEW

型番	ネジ径	D-W	L	販売単位(本)
BGS-4-Ro	M4	7-10	12	100
BGS-5-Ro	M5	8-12	15	100
BGS-6-Ro	M6	10-13	15	100
BGS-8-Ro	M8	13-18	15	100
BGS-10-Ro	M10	17-22	16	50



ワッシャー付き



マルチアングル、盤用資材、配線資料、エコ照明

- 大阪 TEL 06-6901-1001 FAX 06-6901-1111
- 東京 TEL 03-3413-4075 FAX 03-3414-1011
- 名古屋 TEL 052-449-5155 FAX 052-449-5156
- 福岡 TEL 092-471-1693 FAX 092-471-1690

No.202101