


高圧受電設備（キュービクル）、配電盤などの点検窓用 アルミ窓枠 WFA シリーズ



特長

- ・粉体塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型で美しい仕上がりです。
- ・ゴムパッキンで挟み込み、防水性に優れています。(IP55)
- ・裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
- ・網入ガラスの端面は防錆処理済みです。
- ・オプションで UV カットフィルム仕様 (3M/SH2CLAR) も製作可能です。

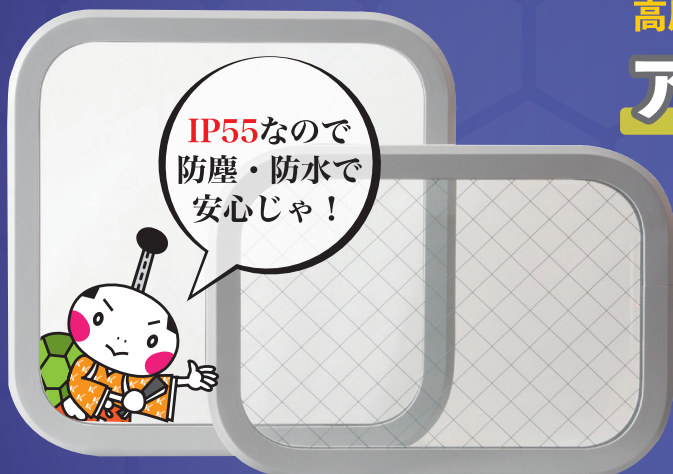

製品タイプ / サイズ

網入ガラスタイプ

強化ガラスタイプ



使用例




▲裏面

単位：mm

| 網入ガラスタイプ A | 強化ガラスタイプ K | 外形サイズ | ガラス有効サイズ | パネル切抜きサイズ |
|-----------------|-----------------|---------|----------|--------------|
| WFA-2030A (-UV) | WFA-2030K (-UV) | 249×349 | 199×299 | 235×335(58R) |
| WFA-2040A (-UV) | WFA-2040K (-UV) | 249×449 | 199×399 | 235×435(58R) |
| WFA-3030A (-UV) | WFA-3030K (-UV) | 349×349 | 299×299 | 335×335(58R) |
| WFA-4030A (-UV) | WFA-4030K (-UV) | 449×349 | 399×299 | 435×335(58R) |
| WFA-5030A (-UV) | WFA-5030K (-UV) | 549×349 | 499×299 | 535×335(58R) |

※ (-UV) は、ガラスに UV 対策シート貼りのオプションの場合

図面

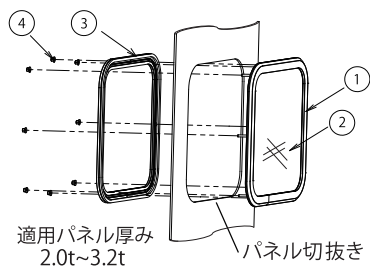

製品構成

| 部品番号 | 部品名 | 個数 | 仕様・材質 |
|------|---------------|------|---------------------------------------------|
| 1 | 外枠 | 1 | アルミ、スタッドボルト M5 SUS、ゴムスポンジパッキン付 |
| 2 | ガラス (JIS 規格品) | 1 | A : 網入ガラス 6.8t、K : 強化ガラス 5.0t、UV : UV 対策 OP |
| 3 | 内枠 | 1 | アルミ、ゴムパッキン付 |
| 4 | 皿フランジナット | 8~10 | M5-0.8 SUS |



ご注意

- ・取付けは上記図のようにお願いします。ガラスの取扱いにはご注意ください。
- ・皿フランジナットの締め付けトルクは対角順に 1.5N・m で均等に締め付けてください。
- ・不均等な締め付けは、ガラス破損の要因になります。
- ・パッキンが密着するように取り付けてください、IP 保護等の性能が発揮できません。

マルチアングル、盤用資材、配線資料、エコ照明

- 大阪 TEL 06-6901-1001 FAX 06-6901-1111
- 東京 TEL 03-3413-4075 FAX 03-3414-1011
- 名古屋 TEL 052-449-5155 FAX 052-449-5156
- 福岡 TEL 092-471-1693 FAX 092-471-1690

