




クイック支柱

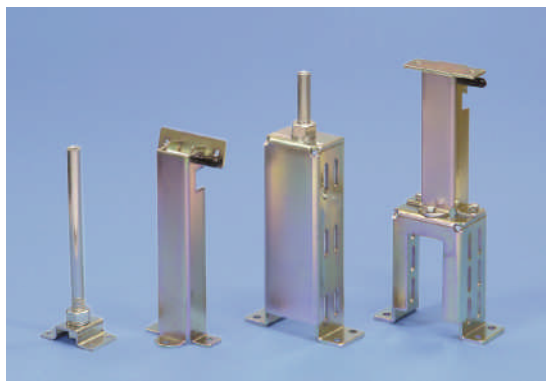


■KTP-140U~200U ■KTP-250U~350U

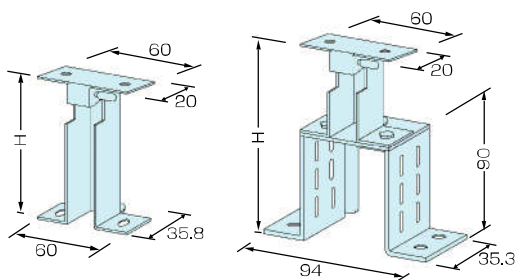



■KCP-140U~200U ■KCP-250U~350U

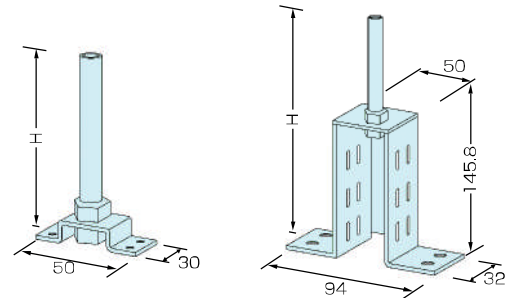

■KCP-R



使用例

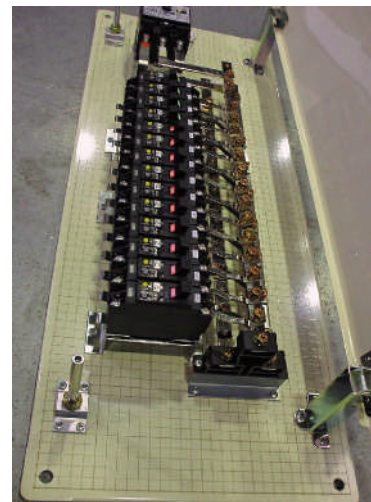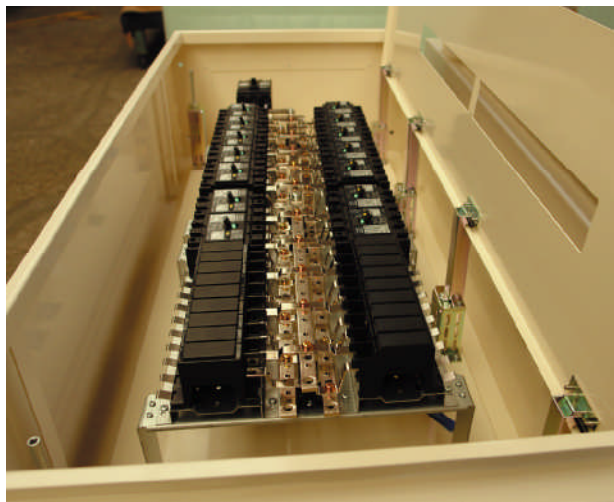

分電盤の中扉（中板、保護扉）を支持、開閉する金具です。

特長 RoHS対応品

- 5種類の深さの分電盤に対応しています。
- 十分な強度を持ちながら軽量化をしました。
- ヒンジピンの抜き差しにより中扉を取り外しできます。

新製品

仕様

- 材質・仕上：本体…鋼板、鉄・3価クロメート
- 販売単位：1個
- 在庫：○大阪

型番	適応分電盤 深さ(mm)	高さ H(mm)	入数 (個)
蝶番側	KTP-140U	140	50
	KTP-160U	160	50
	KTP-200U	200	25
	KTP-250U	250	20
	KTP-350U	350	20
受け側	KCP-140U	81	100
	KCP-160U	105	100
	KCP-200U	145	50
	KCP-250U	195	20
	KCP-350U	235	20

ローレットネジ

仕様

- 材質・仕上：黄銅・クロームメッキ
ナイロンワッシャー付
- KCP-R 販売単位：50個
在庫：○大阪

