

コスト削減&快適な照明空間を同時に実現!

業界最高クラスの
明るさ!!

調光対応!!



型番	種別	商品画像	口金	材質	寸法(Φ×H)	消費電力	全光束	照度(照射角度)	照射角度	LEDブランド	質量
L1602	ダイクロハロゲンタイプ		GU5.3 E11	アルミニウム合金	50×65mm	4W	216lm	1860Lx(45°)	25°-80°	CREE	60g
L1603	ダイクロハロゲンタイプ		E11 E17	アルミニウム合金	50×68mm	4W	201lm	1753Lx(45°)	25°-80°	CREE	60g
L2005S (シルバー) L2005B (ブラック)	ビーム球タイプ (ダウンライトタイプ)		E26	マグネシウム合金	63×86mm	8W	358lm	2759Lx(45°)	25°-80°	CREE	165g
L3004S (シルバー) L3004B (ブラック)	ビーム球タイプ		E26	マグネシウム合金	95×91mm	15W	835lm	3712Lx(45°)	25°-80°	CREE	250g
L3804S (シルバー) L3804B (ブラック)	ビーム球タイプ		E26	マグネシウム合金	120×133mm	18W	1280lm	4520Lx(45°)	25°-80°	CREE	485g
L3005	ビーム球タイプ		E26	アルミニウム合金	92×75mm	9W	458lm	1957Lx(45°)	25°-120°	CREE	275g
L3803	ビーム球タイプ		E26	アルミニウム合金	122×136mm	12W	786lm	3562Lx(45°)	25°-120°	CREE	650g
B003	一般球タイプ		E26	アルミニウム合金	70×105mm	7W	350lm	68Lx(120°)	120°-150°	SMNG	115g
B007	一般球タイプ		E26	アルミニウム合金	90×180mm	10W	502lm	97Lx(120°)	120°-150°	SMNG	260g
B009B B009C	シャンデリア球タイプ		E17 E26	アルミニウム合金	70×120mm	4W	238lm	24Lx(120°)	150°-180°	CREE	80g
主な仕様	適 応 口 金	E10、E11、E17、E26、GU5.3(MR16);調光タイプも可能									
	入 力 電 圧	AC85-265V/50-60Hz for E10、E11、E14、E17、E26、E27; and DC12V for GU5.3(MR16)									
	光 色	電球色、温白色、昼光色									
	色 温 度	2700K-6500K									
	環 境 条 件	温度：摂氏-20℃~50℃ 湿度20%~85%(相対湿度)									
	点 灯 中 温 度	50℃~70℃									
定 格 寿 命	40,000時間 室内温度10℃~30℃時										

*口金、光色(色温度)、照射角度、調光有無等で希望により受注生産いたします。この他にも多様なバリエーションのLED電球を取り扱っております。

直管蛍光灯形LED照明 LED TUBE Light

省エネ!長寿命!しかも電気代節約!

店舗用
商業用




CO₂ 排出量




蛍光灯 40W 40形LED蛍光灯 20W
(1日8時間使用で1年間1本当たり)

電気代

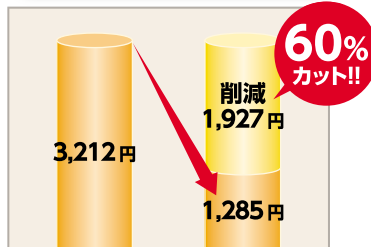

蛍光灯 40W 40形LED蛍光灯 20W
(1日8時間使用で1年間1本当たり)

寿命

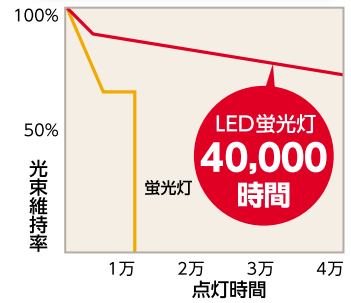

型番	形	長さ	消費電力	LEDブランド	光束	照度	質量
T8-330 -6TCW	10形	330mm	6W	E-LITE(台湾)	362Lm	149Lx	190g
T8-436 -8TCW	15形	436mm	8W	E-LITE(台湾)	490Lm	190Lx	230g
T8-600 -10TCW	20形	580mm	10W	E-LITE(台湾)	960Lm	279Lx	260g
T8-830 -12TCW	32形	830mm	12W	E-LITE(台湾)	1250Lm	278Lx	330g
T8-1200 -21TCW	40形	1198mm	21W	E-LITE(台湾)	1800Lm	380Lx	430g
T8-1200 -23TCW	40形	1198mm	23W	E-LITE(台湾)	2000Lm	416Lx	490g
T8-2400 -36TCW	110形	2367mm	36W	E-LITE(台湾)	3350Lm	498Lx	780g
T8-436 -7GCW	15形	436mm	7W	豊田合成(日本)	490Lm	210Lx	230g
T8-600 -10GCW	20形	580mm	10W	豊田合成(日本)	860Lm	250Lx	260g
T8-1200 -20GCW	40形	1198mm	20W	豊田合成(日本)	1800Lm	380Lx	430g
T8-1200 -20CCW	40形	1198mm	20W	CREE(USA)	1900Lm	390Lx	490g
T8-2400 -36TCCW	110形	2367mm	36W	CREE(USA)	3100Lm	480Lx	780g
主な仕様	LEDブランド	E-LITE(台湾)、豊田合成(日本)、日亜化学(日本)、CREE(USA) 素子に変更可能					
	適応口金	G13					
	電源電圧	AC85-265V/50-60Hz					
	光源色	電球色(WW)、温白色(NW)、昼光色(CW)					
	光源色	2,700K-4,500K-6,500K					
	カバー種類	透明、乳白					
	照射角度	160°					
使用温度	使用周囲温度: -20℃~50℃、使用周囲湿度: 20%~90%						
定格寿命	40,000時間 室内温度10℃~30℃時						

販売元

株式会社 カメダデンキ

大阪 守口市南寺方東通5-19-18 TEL:(06)6997-5500 FAX:(06)6997-5525
 東京 東京都世田谷区池尻3丁目10-3 TEL:(03)3413-4075 FAX:(03)3414-1011
 福岡 福岡市博多区上牟田1-30-15 TEL:(092)471-1693 FAX:(092)471-1690
 名古屋 名古屋市市中村区横井1丁目61 TEL:(052)419-1133 FAX:(052)419-1440
 URL <http://www.kameden.com> E-mail: eigy@kameden.com

