


カメダニュース 通気ユニット

NEW

盤内の換気に (屋内用)

VTU-121




特長

- 盤内の換気にご使用ください。ファンの取り付けもできます。
- 防塵フィルターは前面より取り外しができるので清掃、交換等が簡単にできます。

仕様


- 材質：通気ユニット…鋼板 1.6t・ライトベージュ塗装(5Y7/1 近似)
防塵フィルター…ポリエステル系ウレタンフォーム・黒
- ファン型式：山洋電気 109S005 AC100V、109S008 AC200V
- 販売単位：1セット ● 在庫：○ (ファン付 △受注生産)

VTU-122

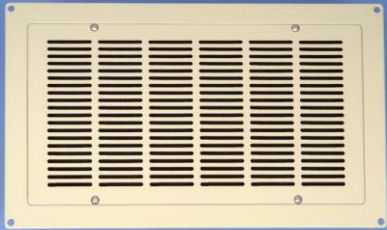


型番	形状	外形サイズ mm			開口部 面積 Cm2	付属 ファン
		横	縦	深さ		
VTU-121	1連	180	180	19	65	—
VTU-122	2連	305	180	19	125	—
VTU-121-F1	1連ファン付	180	180	62	65	100V 1個
VTU-122-F1	2連ファン付	305	180	62	125	100V 2個
VTU-121-F2	1連ファン付	180	180	62	65	200V 1個
VTU-122-F2	2連ファン付	305	180	62	125	200V 2個

■VTU-121

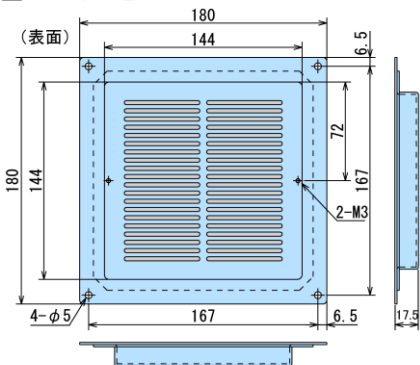

〔パネル切り抜きサイズ〕
本体穴：163mm×163mm
ネジ穴：5φ-4 167×167ピッチ

■VTU-122

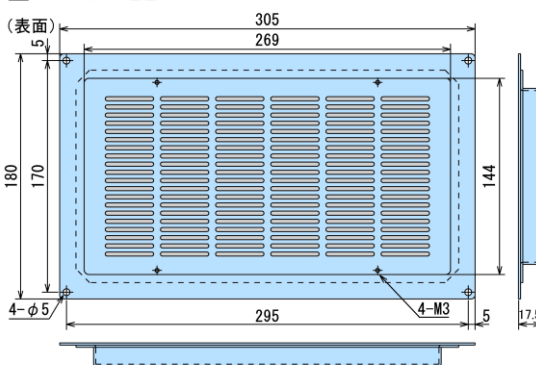


〔パネル切り抜きサイズ〕
本体穴：285mm×160mm
ネジ穴：5φ-4 295×170ピッチ

■ファン取付時 (VTU-121-F1)



※お客様取り付けとなります。
※フィンガード、プラグコード付属

■ファン仕様

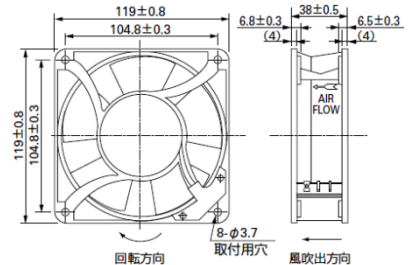

- 最大風量：2.35/2.7 m³/min
- 最大静圧：55.9/65.7 Pa
- 消費電力：14/12 W (50Hz/60Hz)

株式会社 カメダデンキ

大阪 TEL 06-6997-5500 FAX 06-6997-5525
東京 TEL 03-3413-4075 FAX 03-3414-1011
福岡 TEL 092-471-1693 FAX 092-471-1690
名古屋 TEL 052-419-1133 FAX 052-419-1440