



高さ15mmLSスプーサー登場 しかも難燃性のV-0仕様！！

低圧ブスバーなどの支持にご使用いただけます。

- 難燃性LSスプーサー (M4) LS -15N - 414 - V0
(M5) LS -15N - 514 - V0

特長 難燃性 (UL94V-0)、耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。

仕様 材 質: 本体: 難燃性ポリプロピレン (色: ダークグレー)

インサートナット: 3価クロメート


インサートボルト: 3価クロメート

● 販売単位: 50個

● 在庫: ◎



写真 左: LS-15N-514-V0
右: LS-15N-414-V0

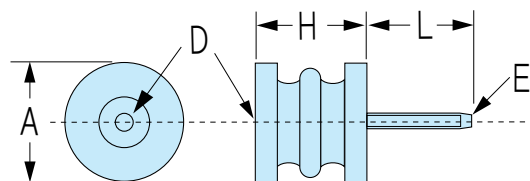

ボルト・ナットタイプ

(RoHS対応)

型番	Aφ	Hmm	DX深さmm	EXLmm	包装単位 個×袋/箱
LS-15N-414-V0	20	15	M4 × 4	M4 × 14	50 × 20
LS-15N-514-V0			M5 × 4	M5 × 14	

商品のお求めは、もよりの下記営業所までお問い合わせください。

株式会社 カメダデンキ 配線資材、エコ照明、配管資材、盤用資材各種取り扱い

- 大阪本社 守口市南寺方東通5-19-18 TEL(06)6997-5500 FAX(06)6997-5525
- 東京 TEL(03)3413-4075 FAX(03)3414-1011
- 名古屋 TEL(052)419-1133 FAX(052)419-1440
- 福岡 TEL(092)471-1693 FAX(092)471-1690

**KAMEDA
ECO
PROJECT**

<http://www.kameden.com>