


Kameda コス・スリーブ COS-sleeve





0.5 ~ 3.5 mm² サイズフリー圧縮工具

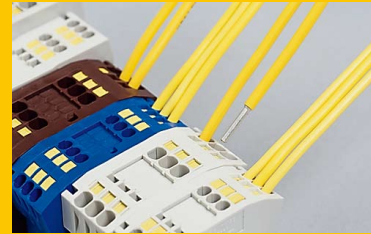

**ACP-SF1
新発売**



より線端末スリーブ

裸スリーブ

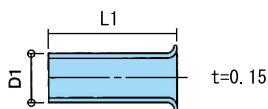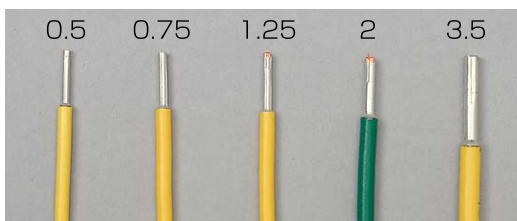

型番	適合電線			サイズ(mm)		適応工具
	電線サイズ(mm ²)	導体外径(mm)	AWG電線	内径D1	長さL1	
COS-0.5-11N	0.5	0.9	AWG20~24	1.1	11	ACP-SF1
COS-0.75-11N	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	11	
COS-1.25-11N	IV1.25	1.35	—	1.45	11	
COS-1.25K-11N	KIV1.25	1.5	AWG16	1.6	11	
COS-2-11N	2	1.8	AWG14	1.9	11	
COS-3.5-18N	3.5	2.4	AWG12	2.5	18	

絶縁キャップ付

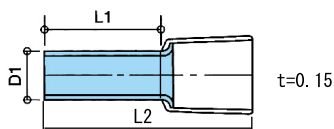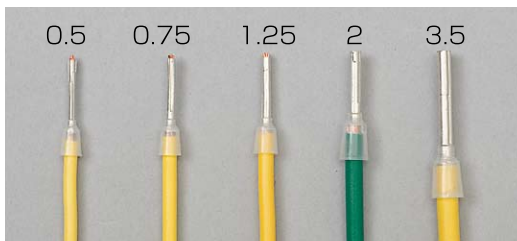

型番	適合電線			サイズ(mm)			適応工具
	電線サイズ(mm ²)	導体外径(mm)	AWG電線	内径D1	長さL1	長さL2	
COS-0.5-11NC	0.5	0.9	AWG20~24	1.1	11	18	ACP-SF1
COS-0.75-11NC	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	11	18	
COS-1.25-11NC	IV1.25	1.35	—	1.45	11	18	
COS-1.25K-11NC	KIV1.25	1.5	AWG16	1.6	11	18	
COS-2-11NC	2	1.8	AWG14	1.9	11	20	
COS-3.5-18NC	3.5	2.4	AWG12	2.5	18	28	

※L1(有効長)は裸スリーブに同じ

仕様

- RoHS対応品 ●材質:薄銅管、錫メッキ
絶縁キャップ…ナイロン

用途

- スマートメーター、積算電力計、ブレーカー、インバーターなどのより線を挿入接続する機器にご使用ください。
- 挿入型端子台、差し込みコネクタ、配線器具、照明器具、その他省エネ関連機器にも使用できます。

※入数、販売単位が10月より変更になります。詳しくはお問い合わせください。

株式会社 カメダデンキ



大阪 TEL.06-6997-5500 FAX.06-6997-5525
 東京 TEL.03-3413-4075 FAX.03-3414-1011
 福岡 TEL.092-471-1693 FAX.092-471-1690
 名古屋 TEL.052-449-5155 FAX.052-449-5156
 URL: <https://www.kameden.com>