

カメダニュース

コルゲートチューブ

NEW



■特長 RoHS 対応品


- 軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
- 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
- 品質の安定した国産品です。

■仕様

- 材 質：標準品…難燃性ポリプロピレン 黒 UL94-HB
耐熱品…ナイロン ダークグレー UL94-V2
- 使用温度範囲：標準品…-40～95℃
耐熱品…-40～125℃
- 外 観：延長方向にスリットがあります。
- 在 庫：標準品…○
耐熱品…△取り寄せ



耐熱品(ナイロン製)

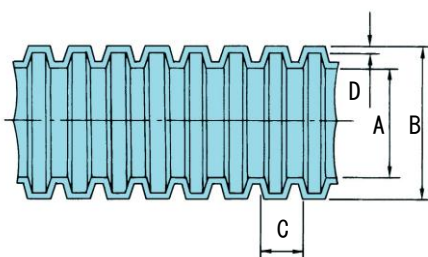

型 番		内径	外径	ピッチ	肉厚	販売単位
標準品	耐熱品	Aφ	Bφ	C	D	(m)
KCT-05	KCT-N05	5.3	7.5	2.3	0.2	50
KCT-07	KCT-N07	7.4	10.2	2.7	0.25	50
KCT-10	KCT-N10	10.7	14.1	2.7	0.25	50
KCT-13	KCT-N13	13.2	17.5	3.5	0.25	25
KCT-15	KCT-N15	15.3	19.5	3.6	0.25	25
KCT-19	KCT-N19	19.5	23.7	3.6	0.25	25
KCT-22	KCT-N22	22.3	27.1	4.3	0.30	20
KCT-25	KCT-N25	25.2	30.0	4.3	0.35	20
KCT-28	KCT-N28	28.4	33.8	4.4	0.35	20
KCT-32	KCT-N32	32.7	38.0	4.4	0.35	10

■専用治具



型 番	適合コルゲート	装着電線最大径
KCJ-1013	KCT-(N)10～13	8φ
KCJ-1519	KCT-(N)15～19	15φ
KCJ-2225	KCT-(N)22～25	20φ
KCJ-2832	KCT-(N)28～32	25φ

株式会社 カメダデンキ



大 阪 TEL 06-6997-5500 FAX 06-6997-5525
 東 京 TEL 03-3413-4075 FAX 03-3414-1011
 福 岡 TEL 092-471-1693 FAX 092-471-1690
 名 古 屋 TEL 052-419-1133 FAX 052-419-1440